



Spett.le Direzione
Consorzio Krem

DAVANZALE FINESTRA COIBENTATO
SOGLIA A PAVIMENTO COIBENTATA
COPRIMURETTO

IL COMPLETAMENTO PIÙ EFFICIENTE
AL TUO SISTEMA ISOLANTE



davanzale

soglia

coprimuretto

COVERAPP DAVANZALE FINESTRA COIBENTATO

SISTEMA E INNOVAZIONE

Cover App nasce per eliminare il ponte termico in presenza di davanzali in marmo, punto cruciale e di difficile soluzione nell'ambito del rivestimento degli edifici, in particolare con cappotto. Il ponte termico viene rimosso senza toccare il vecchio davanzale.

SPECIFICHE DAVANZALE COVERAPP


Il davanzale è costituito da un supporto termoisolante in polistirene estruso XPS di spessore personalizzabile (certificato CAM), abbinato a gres porcellanato di basso spessore pari a 3,5/ 5,5 / 6 mm con rinforzo strutturale in fibra di vetro.

DIMENSIONI:


A: profondità del davanzale da definire (personalizzabile)
B: lunghezza del davanzale da definire (personalizzabile)
C: altezza del frontalino 40 mm (personalizzabile)
D: sporgenza del filo cappotto + spessore gres (personalizzabile)
E: spessore XPS 30 mm (su richiesta 20 mm, 10 mm, 5 mm)

COVERAPP

1. SENZA MORZE



2. CON MORZE





*la soluzione con morze avrà un supplemento di prezzo netto di 15,00 euro/pz

SOLUZIONI DAVANZALE COVERAPP



SOLUZIONE A

Davanzale Cover App con supporto in XPS sp. 30 mm (quota E)

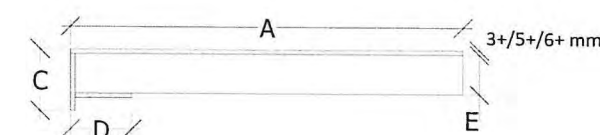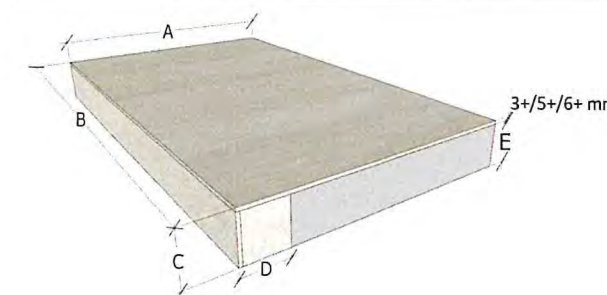



SOLUZIONE B

Davanzale Cover App con supporto in XPS sp. 20 mm o 10 mm (quota E), frontalino con supporto di XPS sp. 30 mm

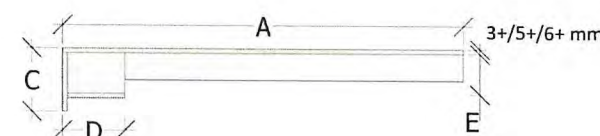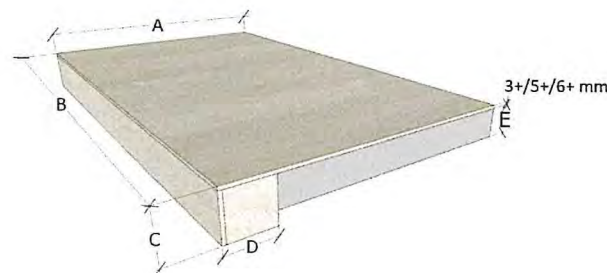

SOLUZIONE C

Davanzale Cover App con supporto in XPS sp. 30 mm solo sul frontalino

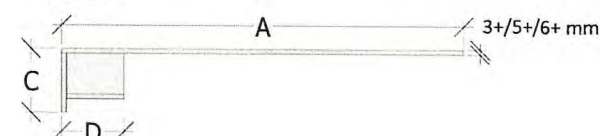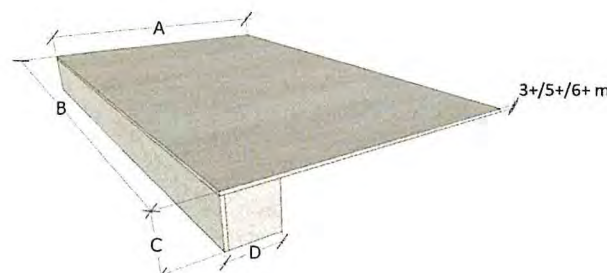

COVERAPP

LISTINO 2021



davanzale

soglia

coprimuretto

COVERAPP SOGLIA A PAVIMENTO COIBENTATA

SISTEMA E INNOVAZIONE

Cover App nasce per eliminare il ponte termico in presenza di soglie in marmo o nuove costruzioni e per fornire un completamento al cappotto e una protezione dal suolo. Il ponte termico viene rimosso senza toccare la vecchia soglia. Cover App è la soluzione ideale nel rivestimento delle soglie esistenti.

SPECIFICHE SOGLIA COVERAPP


La soglia a pavimento è costituita da un supporto termoisolante in polistirene estruso XPS di spessore personalizzabile, coperto in entrambi i lati da uno strato indurente e da un tessuto non tessuto impermeabilizzante, abbinato ad uno strato sottile di gres porcellanato di basso spessore pari a 5,5 / 6 mm con rinforzo strutturale in fibra di vetro.

DIMENSIONI:

A: profondità della soglia da definire (personalizzabile)
B: lunghezza della soglia da definire (personalizzabile)
C: altezza del frontalino (personalizzabile)
D: sporgenza da soglia esistente (personalizzabile)
E: supporto in alleggerito

COVERAPP

1. SENZA MORZE




2. CON MORZE





*la soluzione con morze avrà un supplemento di prezzo netto di 15,00 euro/pz

SOLUZIONI SOGLIA COVERAPP

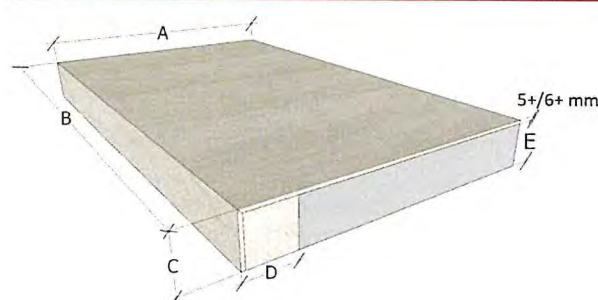

SOLUZIONE A

Soglia Cover App con supporto in alleggerito (quota E)

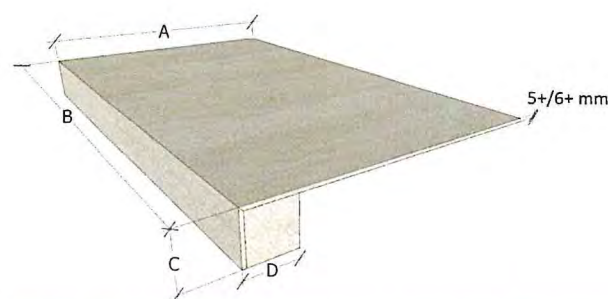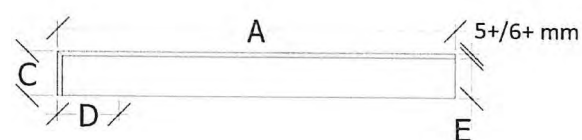


SOLUZIONE B

Soglia Cover App con supporto in alleggerito solo sul frontalino



PARTICOLARE SOGLIA COVERAPP

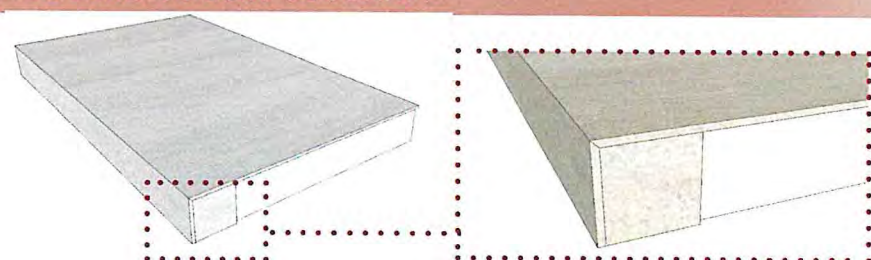

L'unione di pedata e frontalino viene eseguita con taglio a 45°.

COVERAPP



davanzale

soglia

coprimuretto

COVERAPP DAVANZALE FINESTRA COIBENTATO


COLLEZIONE CEMENTI




savoia perla 3+
savoia perla 5+



calce antracite 3+
calce antracite 5+



fokos sale 3+
fokos sale 5+



savoia grigia 3+
savoia grigia 5+

PREZZO AL METRO LINEARE (ML)

PROFONDITA' DEL DAVANZALE (A) : fino a 34 cm	190,00 euro/ml	+ 3,00 euro/pz per imballo
PROFONDITA' DEL DAVANZALE (A) : da 35 a 50 cm	210,00 euro/ml	+ 3,00 euro/pz per imballo

COLLEZIONE PIETRE/MARMI



limestone 6+



pietra di trani 6+



pietra di vals greige 6+



pietra di grè 6+



marmo apuano 6+



gris du gent 6+



marmo verde aver 6+

PREZZO AL METRO LINEARE (ML)

PROFONDITA' DEL DAVANZALE (A) : fino a 34 cm	205,00 euro/ml	+ 3,00 euro/pz per imballo
PROFONDITA' DEL DAVANZALE (A) : da 35 a 50 cm	220,00 euro/ml	+ 3,00 euro/pz per imballo

COLLEZIONE OSSIDATI



ossido verderame 3+



ossido bruno 3+
ossido bruno 5+



iron dark 6+



iron light 6+

PREZZO AL METRO LINEARE (ML)

PROFONDITA' DEL DAVANZALE (A) : fino a 34 cm	235,00 euro/ml	+ 3,00 euro/pz per imballo
--	----------------	----------------------------

COVERAPP



METROPOLITAN76

Metropolitan76, il nuovo Sistema realizzato con profili in PVC a marchio Piva Group, è caratterizzato da un design elegante e moderno in armonia con il gusto dell'abitare contemporaneo. Il suo design classico e la sua piacevole ed elegante forma degli spigoli arrotondati si adattano perfettamente al montaggio in qualunque contesto. Le sue superfici lisce e lineari ottimizzano, inoltre, il funzionamento e la manutenzione. Grazie alle sue caratteristiche, offre un elevato isolamento termico ed acustico.

INFORMAZIONI TECNICHE:

- Sistema di profilati a tre guarnizioni con profondità di 76mm e una struttura a 6 camere
- Possibilità di telaio ad L o a Z
- Rinforzi in acciaio con struttura speciale per garantire maggiore stabilità e possibilità di utilizzo di componenti antieffrazione.
- Possibilità di vetraggio fino a 49 mm.
- 3 versioni di anta: Classic, Sagomata e Minimal.

CLASSI DI TENUTA:

- Classe di permeabilità all'aria: 4 (secondo EN 12207)
 - Classe di resistenza all'acqua: 9A (secondo EN 12208)
 - Classe di resistenza al carico del vento: fino a C5/B5 (secondo EN 12210)
 - Trasmissione termica nodo: U_f 1.1W/mqK
 - Isolamento Acustico: fino a 44dB
- I valori indicati sono relativi al serramento campione

Caratteristiche dei Materiali:

PVC: I profilati sono realizzati in PVC rigido modificato resistente agli urti. Per le superfici con struttura legno o colorate vengono utilizzate pellicole pluristratificate, semidure, stampate e goffrate. La verniciatura sui profilati avviene mediante vernici all'acqua non inquinanti e con elevata stabilità.

ACCIAIO: I rinforzi in acciaio, per l'irrigidimento dei profilati in PVC, sono previsti in lamiera rollata zincata all'interno ed all'esterno secondo la norma DIN EN 14713. I rinforzi in acciaio vengono inseriti in tutti i profilati principali, telaio, anta, traverso e battuta centrale.

GUARNIZIONI: Le guarnizioni vengono realizzate con EPDM, secondo la norma DIN 7863. Le caratteristiche di questo materiale permettono di resistere ai raggi ultravioletti, all'umidità e al calore. Ottime capacità di resistenza anche all'invecchiamento ed elevata elasticità nel tempo alle basse temperature.

FERRAMENTA: Utilizziamo ferramenta anta ribalta certificata RAL. Questa ferramenta è resistente alla corrosione secondo la norma DIN 50941 C (galvanizzata, zincata) e le parti portanti sono fissate con almeno due viti al rinforzo in acciaio. Le viti utilizzate per il fissaggio della ferramenta sono in acciaio zincato e con filetto a passo idoneo al PVC.

VETRI Per la realizzazione dei vetri isolanti viene utilizzato un vetro float di alta qualità. I vetri isolanti basso emissivi presentano una faccia trattata con deposito metallico, posizionata all'interno dell'intercapedine e possono contenere a richiesta gas Argon. La doppia sigillatura del vetro avviene mediante butile e thicocol.

Calcolo e definizione della classe di trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore g_{tot}

Procedura e metodologie adottate

La determinazione della classe di trasmittanza totale dell'energia solare in funzione del valore g_{tot} è eseguita secondo quanto previsto in UNI EN 13363-1:2010 ed UNI EN 14501:2006.

Classificazione del prodotto avvolgibile/schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di chiusura

- Materiale: PVC - ALLUMINIO COIBENTATO - ALLUMINIO ESTRUSO - ACCIAIO COIBENTATO
- Trasmissione solare: Opaca
- Prestazioni del vetro antistante la schermatura solare:
 U_g : 1,2 W/m²K p_g : 0,29 T_g : 0,49 g: 0,59

Dati elaborati secondo UNI EN 13363-1:2007 e classificazione secondo UNI EN 14501:2006

Prodotto avvolgibile/schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di chiusura				
Colore	Bianco	Pastello	Scuo	Nero
g_{tot}	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione UNI EN 14501:2006	4	4	4	4

Classificazione del prodotto schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di apertura a 45°

- Materiale: PVC - ALLUMINIO COIBENTATO - ALLUMINIO ESTRUSO - ACCIAIO COIBENTATO
- Trasmissione solare: Opaca
- Prestazioni del vetro antistante la schermatura solare:
 U_g : 1,2 W/m²K p_g : 0,29 T_g : 0,49 g: 0,59

Dati elaborati secondo UNI EN 13363-1:2007 e classificazione secondo UNI EN 14501:2006

Prodotto schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di apertura a 45°				
Colore	Bianco	Pastello	Scuo	Nero
g_{tot}	0,10	0,10	0,09	0,09
Classificazione UNI EN 14501:2006	3	3	4	4